


Configuration standard d'une plage d'adresses IP d'attribution pour les utilisateurs :

Dans une démarche de facilité, j'ai décidé de créer mon serveur DHCP sur l'un des contrôleurs de domaine principaux.



Ici, j'ai créé une étendue correspondant à un vlan d'une entreprise fictive que j'ai nommé Limoncello et où seuls les employés de cette entreprise pourront se voir recevoir les adresses IP comprises dans l'étendue ci-dessous.

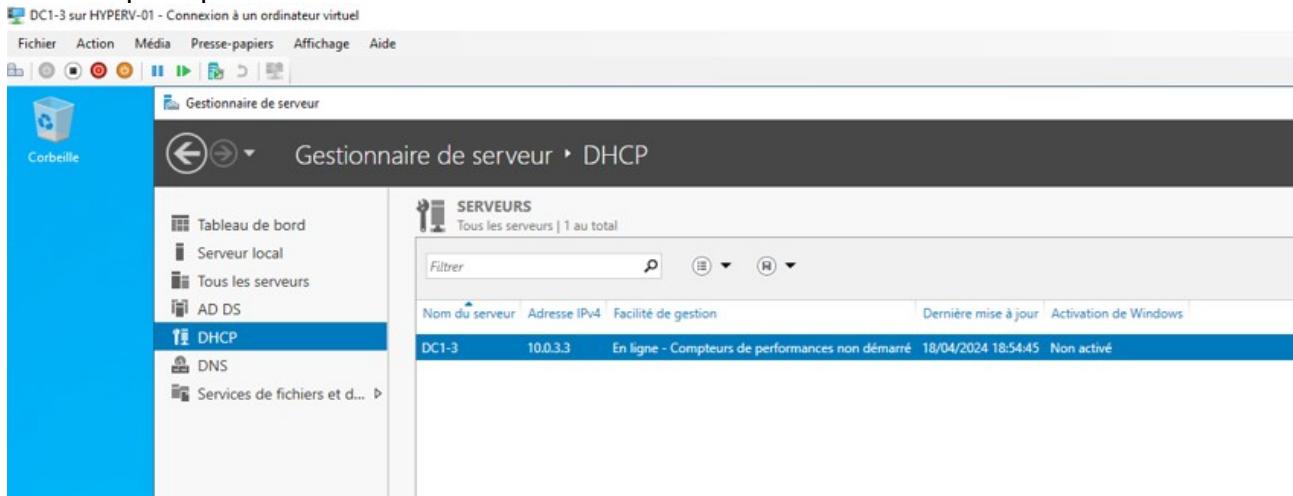