
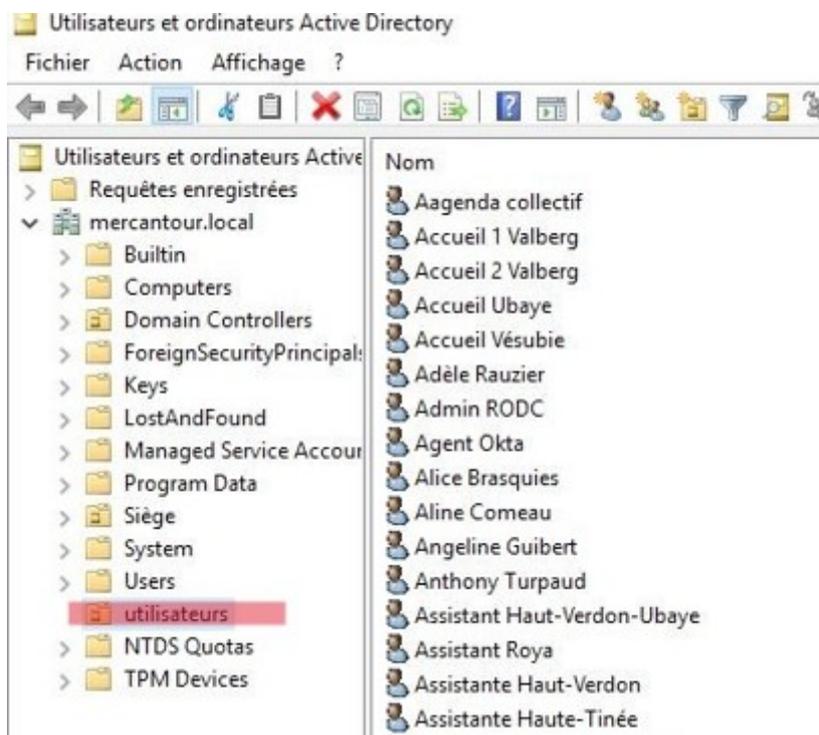


Création de nouveaux utilisateurs grâce à Active Directory :

La création d'un utilisateur nomade ne diffère à première vue pas énormément de celui d'un utilisateur lambda, la différence se trouve au niveau de son stockage, qui lui dans notre cas se fait sur un NAS Synology distant du siège de l'entreprise, comme il est possible de le constater dans les images ci-dessous.

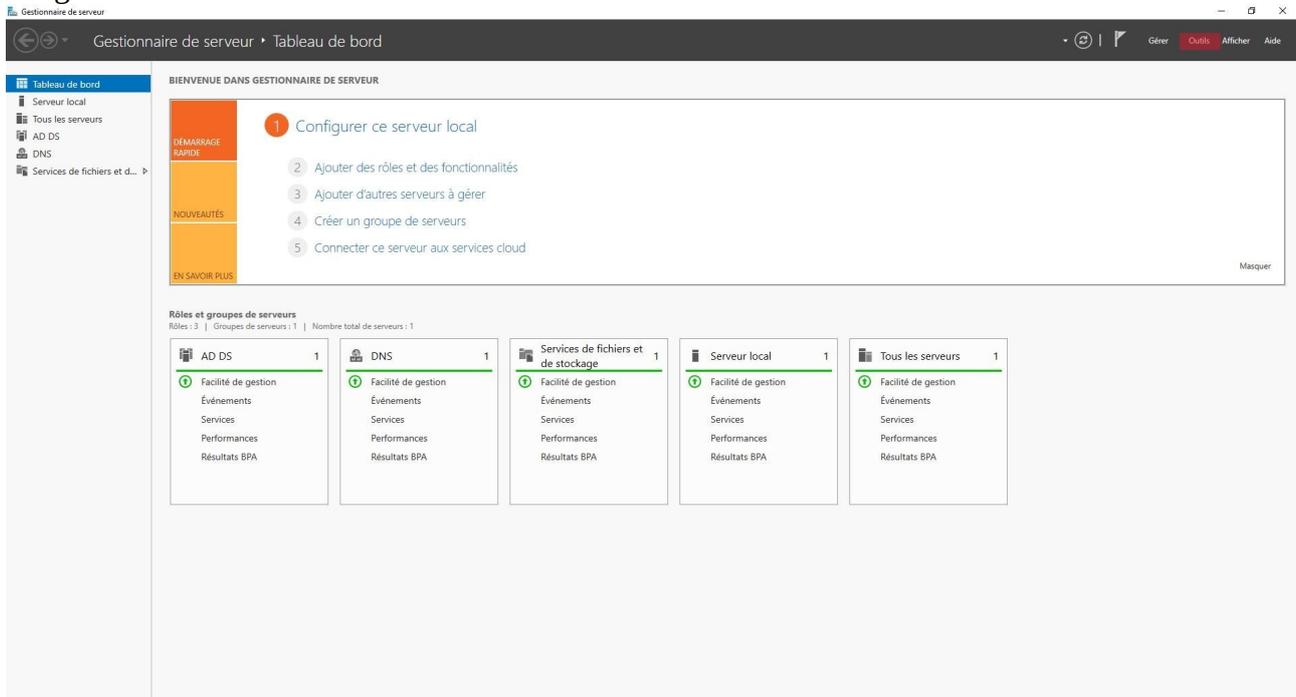

Général **Permission**

Créer Supprimer Modifier Options avancées ▾

Utilisateur ou groupe	Type	Permission	
 MERCANTOUR\cpellet	Autoriser	Contrôle total	
 SYSTEM	Autoriser	Contrôle total	

 Appliquer à ce dossier, ces sous-dossiers et ces fichiers

Annuler

Sauvegarder

Panneau de configuration

Recherche

Partage de fichiers



Connectivité



Système



Services



Éditer le dossier partagé CPELLET

X

Général Chiffrement Permissions Permissions avancées Autorisations NFS

Nom * : **CPELLET** ▾

Description : ▾

Emplacement : **Volume 1 : ext4** ▾

 Cacher ce dossier partagé dans "Mes emplacements réseaux"

 Masquer les sous-dossiers et les fichiers des utilisateurs sans autorisations ⓘ

 Activer la corbeille

 Restreindre l'accès aux seuls administrateurs

Remarque : [Comment définir une planification de vidage de la Corbeille](#)

* Ce champ est requis.